


Внимание!
Поверхность коробки имеет выраженную текстуру. Рекомендованная толщина линий не менее 0,5 мм.

Для шелкографии по цветным и темным поверхностям можно использовать белый, черный, золотистый, серебристый цвет во избежание проявления оттенка основы.

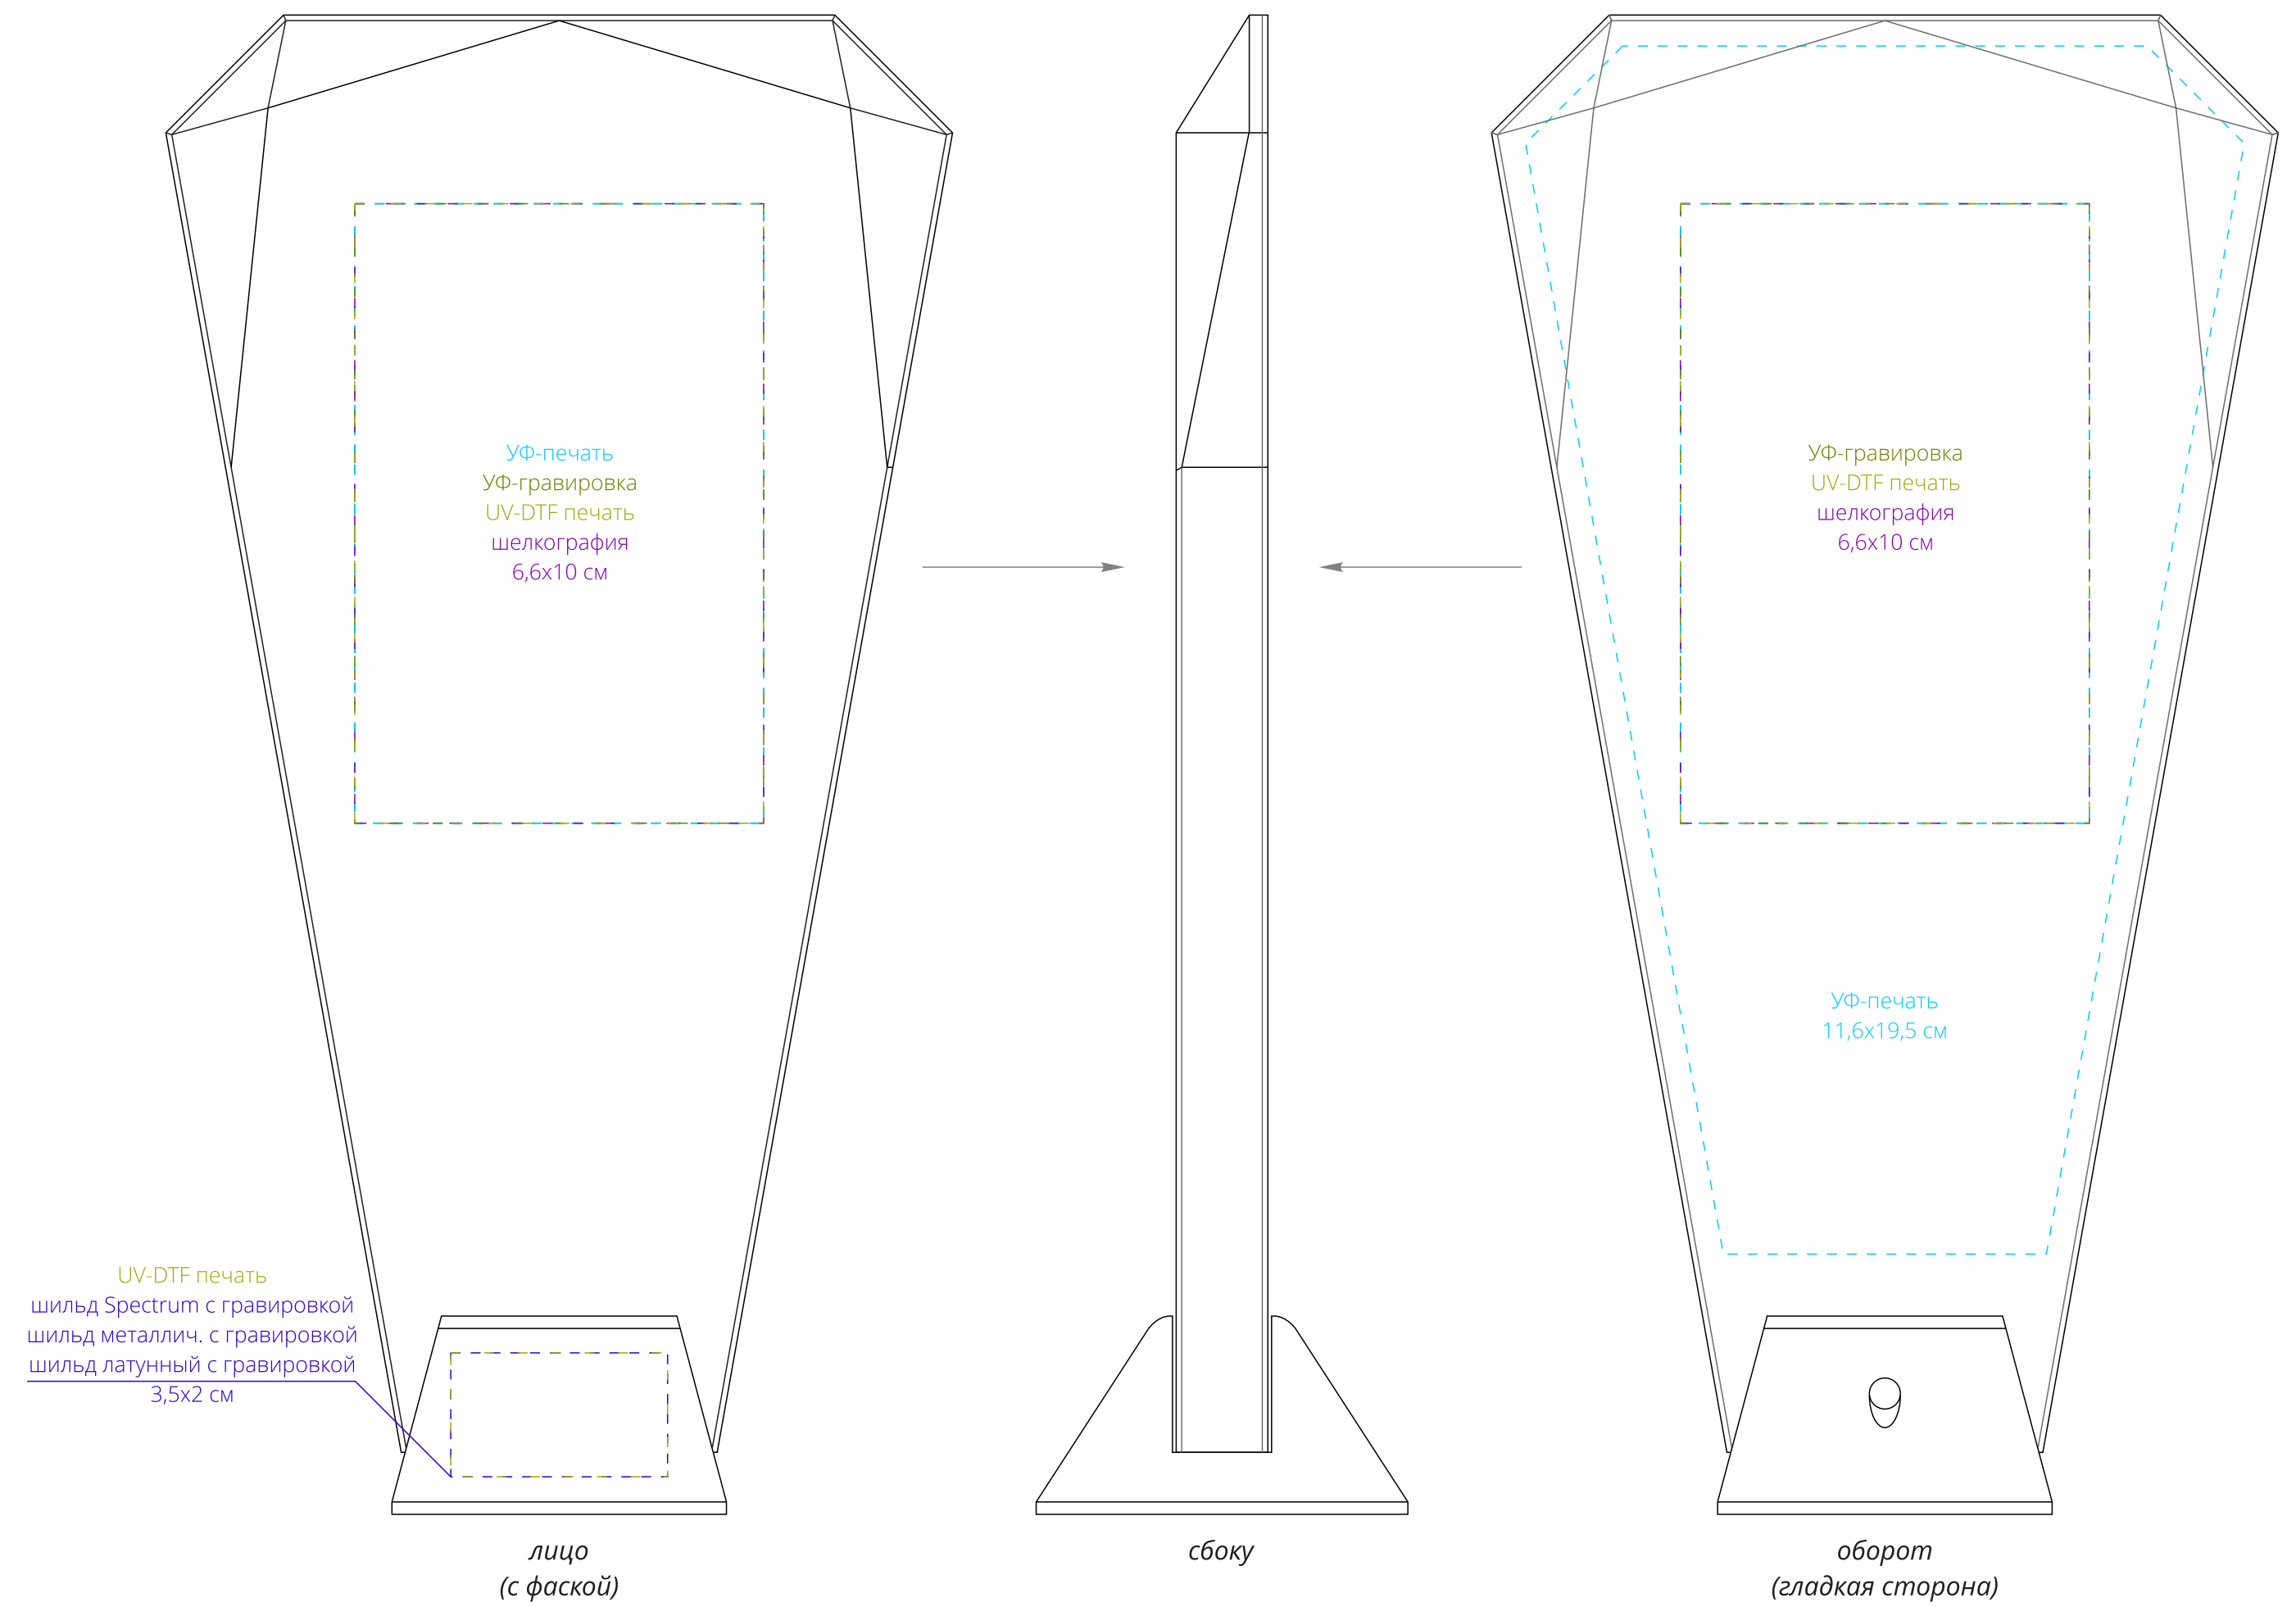

Важно!
Чтобы нанесение на обороте (УФ-гравировка, шелкография) читалось с лицевой стороны, макет должен быть в «зеркале». Разборная конструкция и съемное основание дают возможность при планировании макета поменять плоскую сторону (оборот) и сторону с фаской (лицо) местами.

Шильд Spectrum может иметь любую форму.
Латунный и металлический шильд может иметь только прямоугольную форму.