



шар


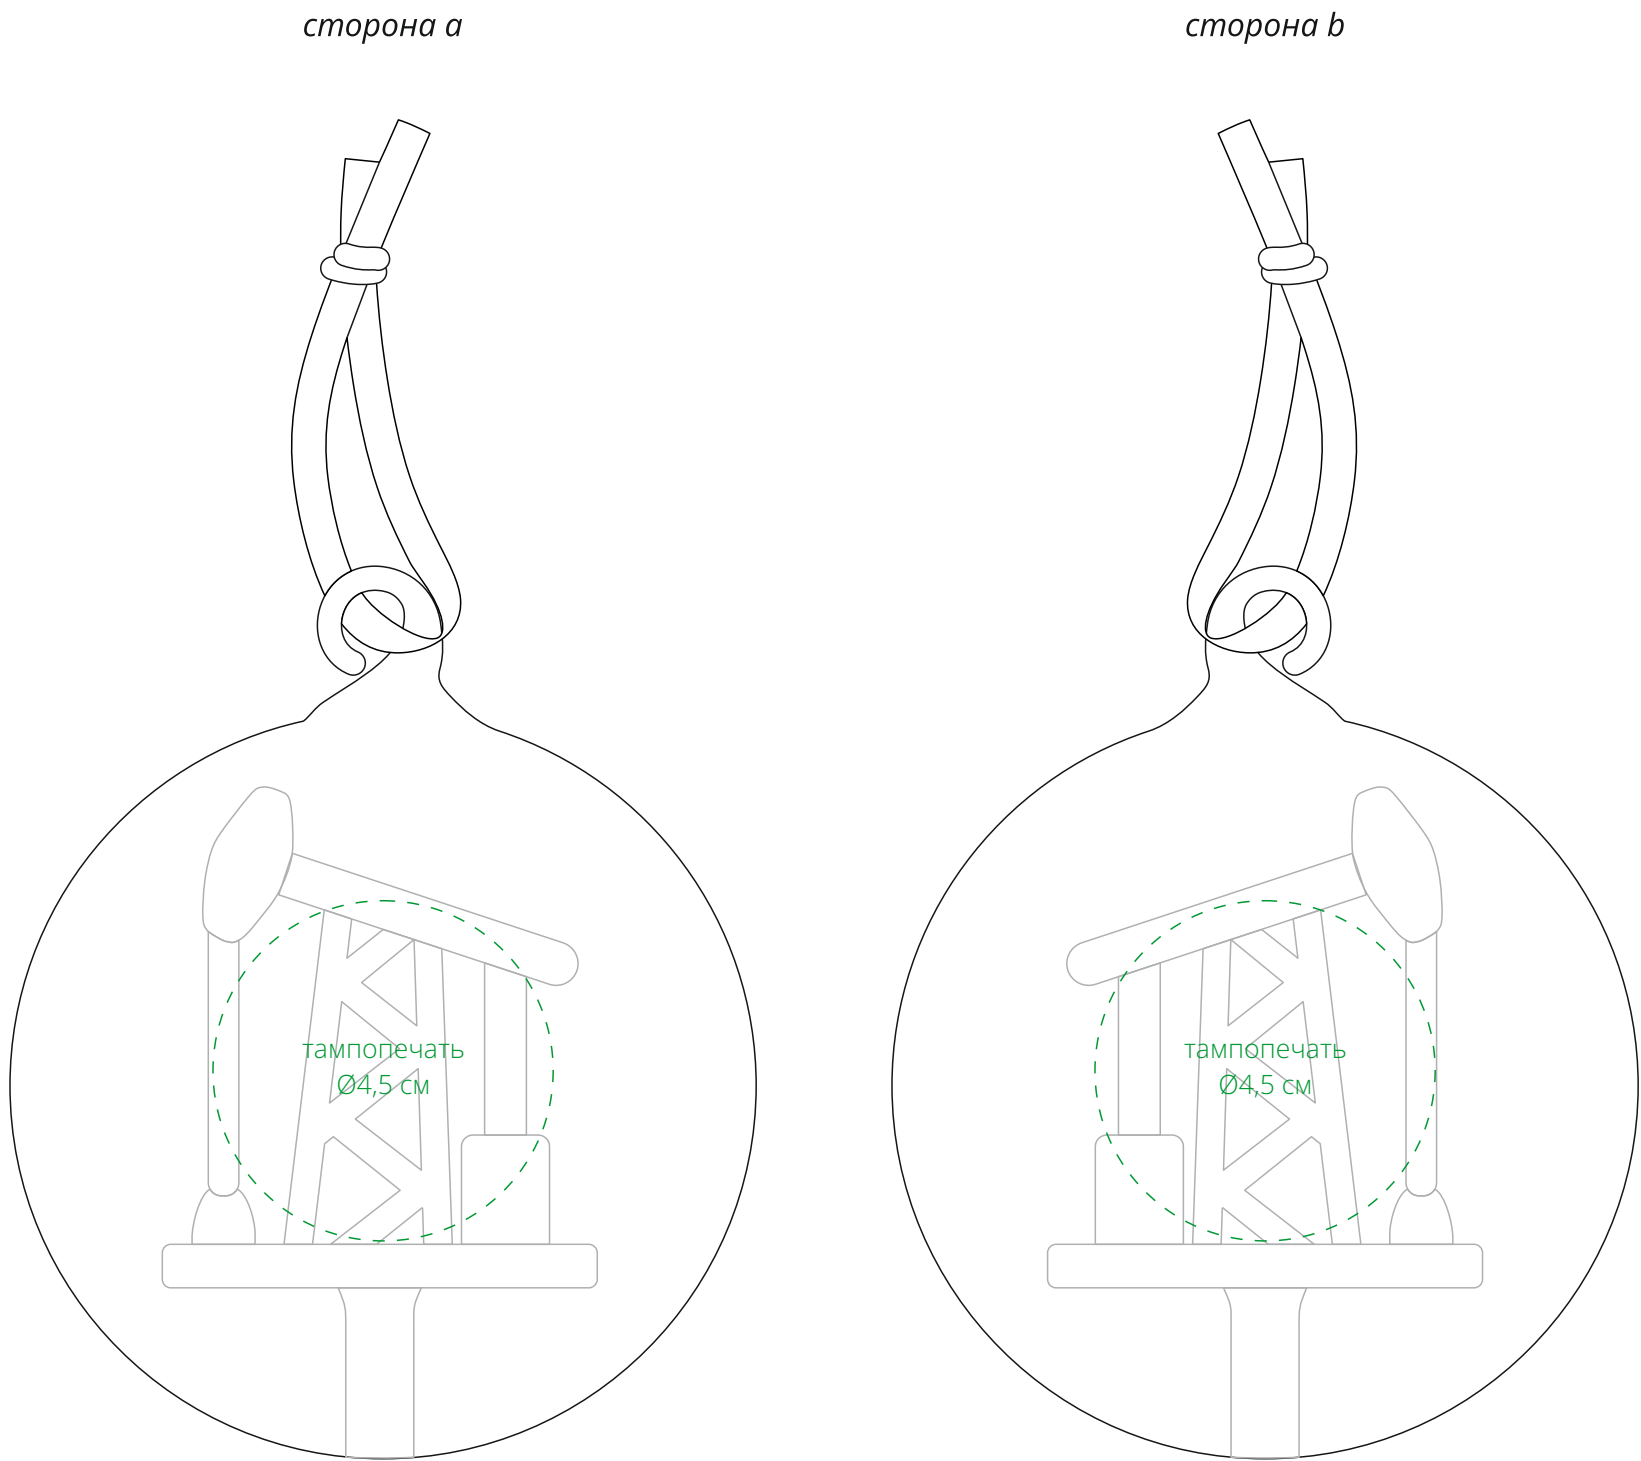


крышка сверху (снаружи)

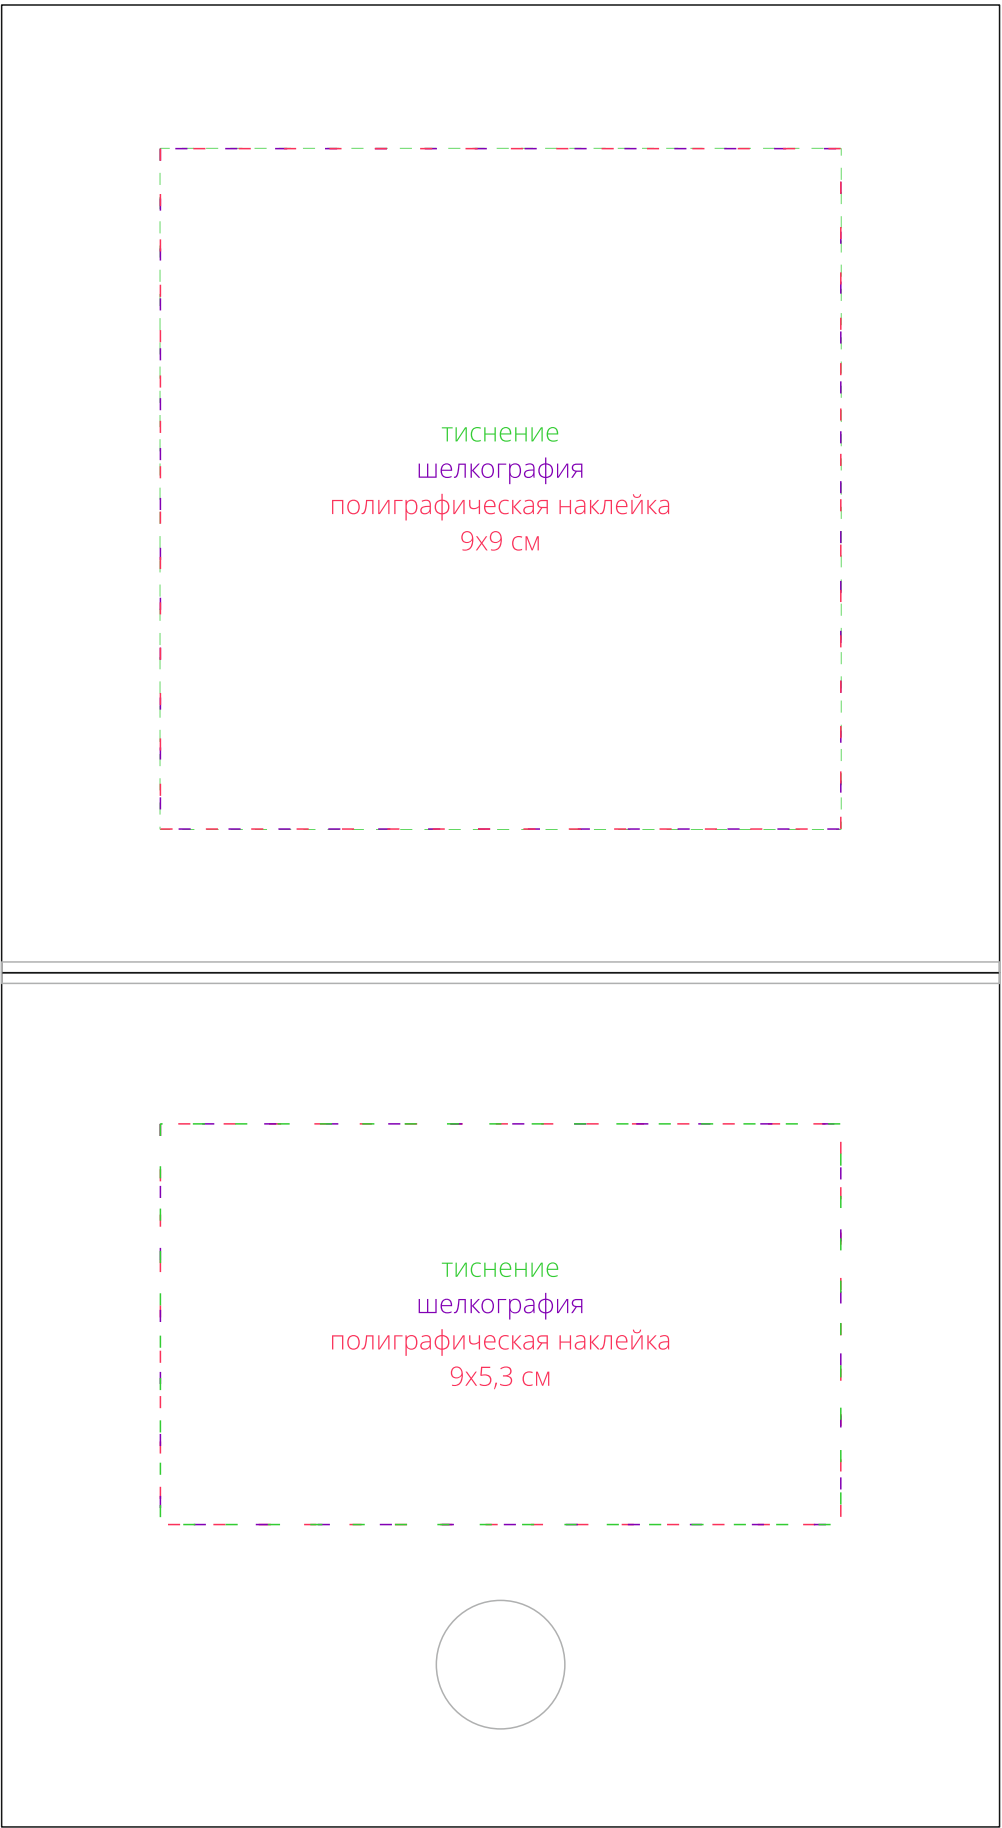

коробка

внутри

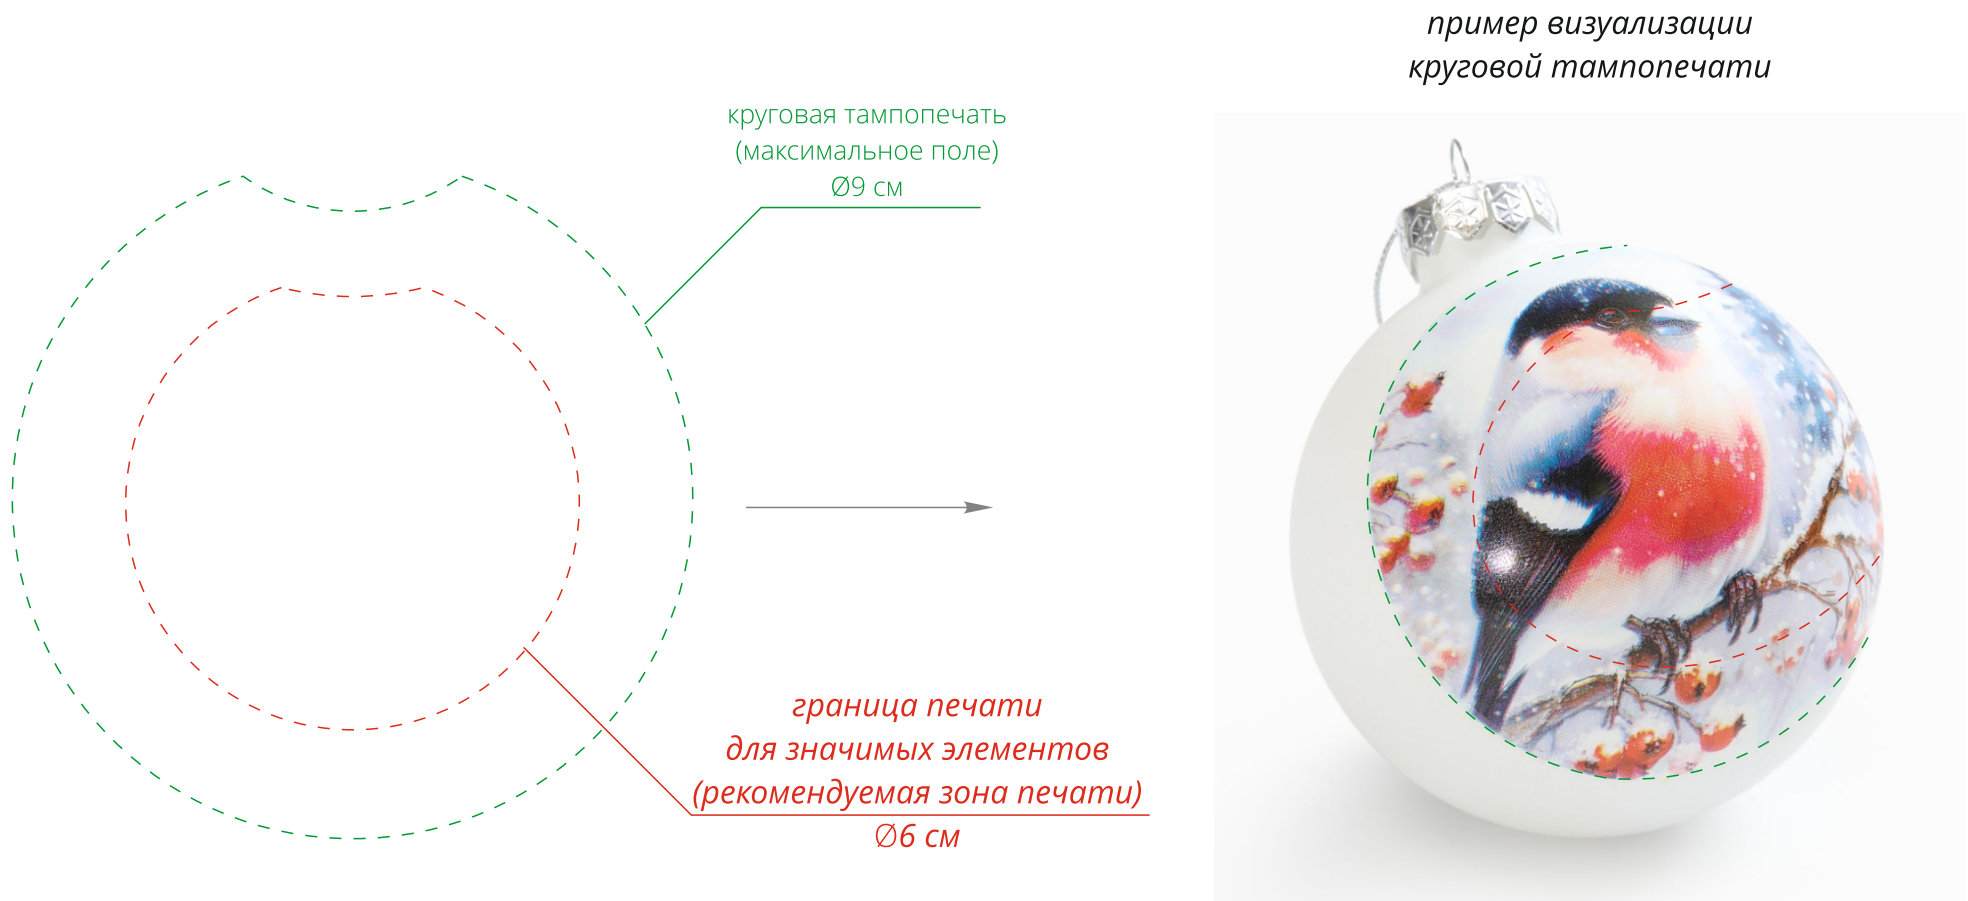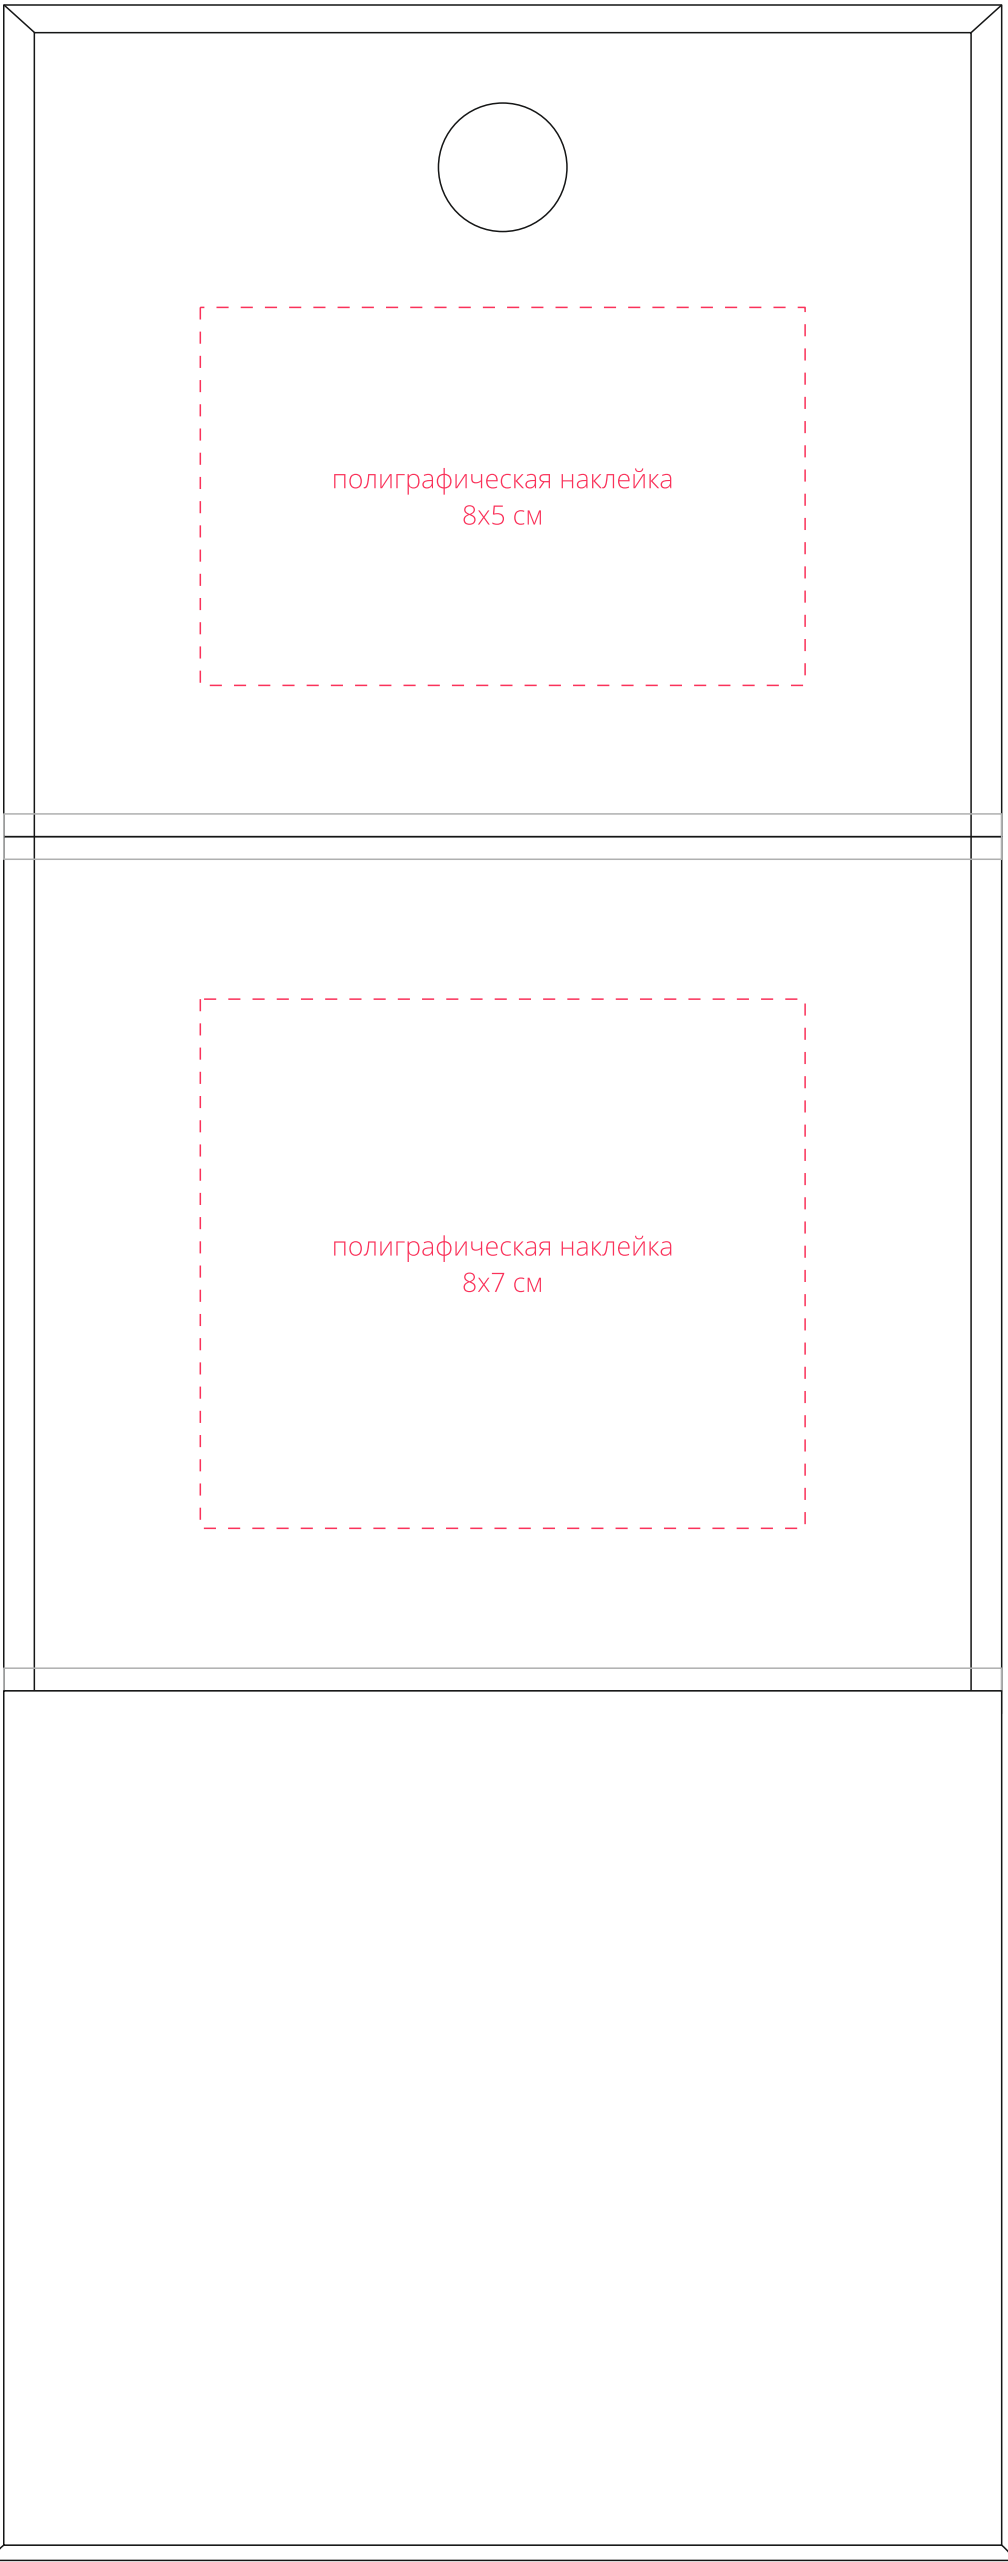

Примечание к конструктору:  
Максимальное поле печати указано в плоской развертке.  
При переносе изображения на сферическую поверхность часть изображения «уходит» на боковые участки шара.  
Поэтому реальный диаметр шара Ø8 см не противоречит полю печати Ø 9 см по конструктору.

Технические требования к оригинал-макетам для тампопечати на шары (AR1, AR2):

Толщина линий и размер элементов:  
Минимальная толщина позитивных элементов 0,4 мм.  
Минимальная толщина негативных элементов (выворотки) 0,4 мм.  
Рекомендуемая толщина важных элементов от 2 мм (для палитры CMYK + White).

**Важно!**  
Для шелкографии по цветным и темным поверхностям рекомендуем использовать черный, белый, золотистый и серебристый цвета во избежание проявления оттенка основы.